NEB-55CA/B防爆接线盒

产品简介

NEB系列防爆接线盒由不锈钢精密铸造成型，适合用于Zone1&Zone2防爆区域。作为应用的扩展，用户可以选择柱状接线端子或安装板加上导轨条配合单独元器件的方式在接线盒内部进行设备安装。

NEB系列防爆接线盒具有IP66防护等级，可以在例如船舶、海上平台和石化等行业应用。电缆通过导线管或防爆接头接到接线盒内部，接线方便、牢固可靠。对于不安装电缆的接口，通过安装有防爆认证的堵头来满足对于安全的要求。

产品特性

- 接线盒在外部设计有独立的接地装置；
- 最高温度等级:T6;
- 适用环境温度:-40℃～+45℃。

技术参数

防爆标志	Ex d IIC T6 Gb
额定电压	≤AC460V
额定电流	≤20A
允许使用环境温度	-40℃～+45℃
防护等级	IP66
绝缘等级	I
防腐等级	WF2

订货信息

NEB	-55	C	A	-3	M	20	P
产品组别	**产品代号**	**产品形式**	**尺寸类型**	**接口数量***	**螺纹***	**规格**	**端子类型**
NEB	-55	C	A	-3 -4	M=M螺纹 N=NPT螺纹	20=M20、NPT 1/2"	P=柱状端子 R=导轨安装端子

NEB	-55	C	B	-4	M	25	R
产品组别	**产品代号**	**产品形式**	**尺寸类型**	**接口数量***	**螺纹***	**规格**	**端子类型**
NEB	-55	C	B	-4	M=M螺纹 N=NPT螺纹	25=M25、NPT 3/4"	R=导轨安装端子

*产品默认不带任何戈兰或堵头，如需请单独订购。

*NPT螺纹非常规螺纹，货期长，需订做有起订量，如有需要请提前沟通。

NILSNOEL®

NEB-55CA/B防爆接线盒

导轨式安装段子

端子额定截面积（mm^2）	2.5	4	6	10
导轨尺寸（mm）	45（55CA）/82(55CB)			
端子最多安装数量	10/20	7/15	-/13	-/10

默认使用魏德米勒端子2.5（5mm宽）、4（6.1mm宽）、6（8mm宽）、10（10mm宽）

安装尺寸

NEB-55CA







NEB-55CB

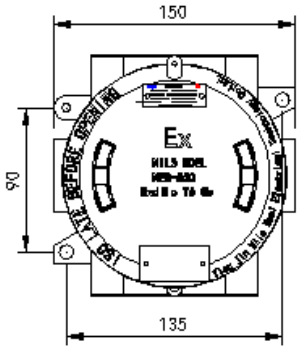





NILSNOEL®